

## DESIGN BAND PASS FILTER UNTUK MENGATASI INTERFERENSI PADA JARINGAN WIMAX 3.5 GHZ

Ery Safrianti<sup>1)</sup>, Linna Oktaviana Sari<sup>2)</sup>, Novri Valentino<sup>3)</sup>

Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau  
Kampus Binawidya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Corresponding authors : [ery.safrianti@unri.ac.id](mailto:ery.safrianti@unri.ac.id)

### Abstrak

Pengembangan Broadband Wireless Access (BWA) saat ini, tidak hanya pada sambungan yang diperlukan, tetapi juga mempercepat akses internet dengan kapasitas yang besar. Salah satu teknologi BWA yang saat ini digunakan dalam standar IEEE 802.16d WiMAX. Standar IEEE 802.16d WiMAX menggunakan frekuensi 3,5 GHz. Satelit Indonesia menggunakan frekuensi yang sama dengan frekuensi WiMAX. Untuk menghindari gangguan antara WiMAX dan satelit, maka penerima perlu menyaring WiMAX. Band pass filter hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah interferensi antara WiMAX dan satelit. Tulisan ini membahas desain rangkaian penyaring (filter) bandpass yang terdiri dari komponen - komponen pasif yaitu: induktor dan kapasitor. Respon yang digunakan dalam desain ini adalah respon Chebyshev. Chebyshev respon dapat menghasilkan kecuraman tingkat tinggi ( mencapai -3 dB) dari passband ke stopband. Hasil simulasi menggunakan ADS (*Advance Digital System*) desain *band pass filter* untuk jaringan WiMAX 3.5 GHz dengan bandwidth 100 MHz, maka untuk mendapatkan filter yang berfungsi secara maksimal menggunakan rangkaian *Chebyshev Band Pass Filter* Orde 3 dengan ripple 0.2. Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa filter dapat melewaskan frekuensi 3.5 GHz dengan bandwidth 100 MHz, *insertion loss* -0.002 dB, *return loss* 33.798 dB dan VSWR 1.042.

**Kata kunci:** Bandpass filter, Wimax 3,5GHz, Chebyshev

### Abstract

The development of Broadband Wireless Access (BWA) today, not only the connections that are needed, but also speed internet access and large capacity. One of the BWA technology is currently used in IEEE 802.16d WiMAX standard. IEEE 802.16d WiMAX standard using a frequency of 3.5 GHz. Indonesian satellite using the same frequency with the frequency of WiMAX. To avoid interference between WiMAX and satellite receivers need to filter WiMAX. Band pass filter is present as a solution to overcome the problem of interference between WiMAX and Satellite. In this final report discusses the design of bandstop filter circuit consisting of components - namely passive components, inductors and capacitors. Responses were used in this design is the Chebyshev response for Chebyshev response can result in a high degree of steepness (attained -3 dB) of the passband to stopband. Simulation results using ADS (*Advanced Digital System*) design *band pass filter* for 3.5 GHz WiMAX network with a bandwidth of 100 MHz, hence the filter function optimally using Chebyshev series *Band Pass Filter Order 3* with 0.2 ripple. From the simulation results can be seen that the filter can pass frequency 3.5 GHz with a bandwidth of 100 MHz, -0.002 dB insertion loss, return loss and VSWR 1,042 33 798 dB.

**Keywords :** Bandpass filter, Wimax 3,5GHz, Chebyshev

## PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan manusia dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah memicu perkembangan yang sangat cepat dalam segala aspek yang berhubungan dengan bidang ini. Salah satu bagian penting dalam menyambungkan sistem telekomunikasi dan informatika adalah teknologi jaringan. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini, dengan

permintaan akan kebutuhan informasi bukan hanya sekedar informasi suara atau data saja, tetapi sudah mencakup gabungan informasi suara, data dan video.

Teknologi *broadband* dapat dibedakan atas lima teknologi, yaitu *Digital Subscriber Line* (DSL), *Modem Kabel*, *Broadband Wireless Access* (BWA yaitu WiMAX dan Wifi), *Satelit*

dan Seluler. Dari kelima Teknologi tersebut, Teknologi DSL digunakan oleh operator untuk optimasi penggunaan *copper* pada *fixed telephone* dan lebih ekonomis. Namun, Teknologi BWA yang banyak mendapat perhatian baik dari calon operator, vendor dan *user* adalah WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*). WiMAX memiliki banyak keunggulan dibandingkan teknologi WiFi.

*Worldwide interoperability for microwave access* (WiMAX) muncul sebagai teknologi *broadband wireless access* (BWA) baru yang dapat memenuhi kebutuhan komunikasi data untuk mendukung layanan multimedia interaktif seperti *teleconference*, *video streaming* dan *wireless internet*. Teknologi WiMAX mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan cakupan area yang lebih luas dengan biaya murah. Namun gangguan pada sistem telekomunikasi ini dapat terjadi karena mempunyai spektrum frekuensi yang hampir sama atau saling berdekatan dengan sistem telekomunikasi lain. Untuk dapat menghindari adanya gangguan dengan *channel* lain saat melakukan komunikasi, dibutuhkan sebuah *filter*.

Sementara itu spektrum RF terdiri dari cukup banyak jangkauan frekuensi. Untuk dapat menghindari adanya gangguan dengan kanal lain saat melakukan komunikasi, maka dibutuhkanlah sebuah metode yang mengijinkan kita untuk memisahkan spektrum yang luas ini untuk pentransmision dan penerimaan. Hal ini biasa dilakukan dengan menggunakan sebuah *filter*.

*Filter* adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melewaskan suatu pita frekuensi tertentu sekaligus memperlemah semua isyarat di luar pita ini. *Band pass filter* (BPF) adalah rangkaian yang melewaskan frekuensi pada daerah tertentu di antara frekuensi *cut-off* pertama dan frekuensi *cut-off* kedua dan meredam frekuensi di luar daerah (2,3 GHz) tersebut (Khomsiati, 2009). Pada dasarnya rangkaian *band pass filter* dibangun dari penggabungan *band pass filter* dan *high pass filter*.

Pada saat ini laboratorium Telekomunikasi telah memiliki perangkat *Bridging* WiMAX difrekuensi 3,5 GHz hibah dari Lintasarta. Perangkat tersebut —dimanfaatkan untuk pelaksanaan praktikum di Laboratorium Telekomunikasi. Uji coba pada perangkat tersebut harus dilakukan pada kondisi khusus di dalam ruangan dengan transmisi daya harus di seting pada posisi paling minimal karena berpotensi mengganggu komunikasi satelit yang bekerja pada

frekuensi yang sama. Disisi lain komunikasi satelit pun dapat mengganggu sinyal yang diterima *remote station* WiMAX. Salah satunya adalah pada frekuensi 3,5 GHz yang digunakan juga pada komunikasi satelit.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada tulisan berbasis laboratorium ini dirancang *band pass filter* pasif menggunakan komponen dasar yang berfungsi menolak frekuensi 3,5 GHz pada suatu level daya pancar sehingga dapat meredam interferensi antara komunikasi WiMAX dan komunikasi satelit.

### Pengertian WiMAX

WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes dan sesuai dengan standar IEEE 802.16.

WiMAX adalah sebuah teknologi nirkabel yang mengoptimalkan pelayanan IP centric untuk daerah yang luas dan tanda sertifikasi untuk perangkat sesuai dengan standar IEEE 802.16 serta WiMAX adalah sebuah Platform untuk membangun alternatif dan pelengkap dari jaringan broadband (Pareek, 2006).

WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. WiMAX merupakan teknologi *broadband* yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Disamping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga membawa isu *open standard*. Dalam arti komunikasi perangkat WiMAX diantara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan (tidak *proprietary*). Dengan kecepatan data yang besar (sampai 70 Mbps), WiMAX layak diaplikasikan untuk '*last mile*' *broadband connections*, *backhaul*, dan *high speed enterprise*.

Yang membedakan WiMAX dengan WiFi adalah standar teknis yang bergabung di dalamnya. Jika WiFi menggabungkan standar IEEE 802.11 dengan ETSI (*European Telecommunications Standards Intitute*) HiperLAN sebagai standar teknis yang cocok untuk keperluan WLAN, sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEEE 802.16 dengan standar ETSI HiperMAN.

### Standard dan Aplikasi WiMAX

Standar yang digunakan WiMAX mengacu pada standar IEEE 802.16. Varian dari


standar 802.16 ini ialah : 802.16, 802.16a, 802.16d dan 802.16e. Varian standar 802.16 yang diadopsi WiMAX untuk penggunaan komunikasi tetap atau *Fixed Wireless Access* (FWA) adalah 802.16d atau 802.16-2004 yang telah direvisi pada tahun 2004. Selanjutnya, varian yang digunakan untuk komunikasi bergerak (*mobile*) ialah 802.16e(Firdaus, 2011).

Tabel 1 Standar WiMAX

	802.16	802.16a	802.16e
Completed Spectrum	2001 10–66 GHz	2003 2–11 GHz	2005 2–6 GHz
Channel conditions	Line-of-sight Only	Non-line-of-sight	Non-line-of-sight
Bit rate	32–134 Mbps at 28 MHz channelization	Up to 75 Mbps at 20 MHz channelization	Up to 15 Mbps at 5 MHz channelization
Modulation	QPSK, 16QAM and 64QAM	OFDM 256 sub-carriers QPSK, 16QAM, 64QAM	Same as 802.16a
Mobility	Fixed	Fixed	Pedestrian mobility - regional roaming
Typical cell radius	1–3 miles	4–6 miles; Maximum range 30 miles based on tower height, antenna gain and transmit power	1–3 miles

Standar 802.16d diperuntukan bagi layanan yang bersifat *fixed* maupun *nomadic*. Sistem ini menggunakan OFDM dan mendukung untuk kondisi lingkungan LOS dan NLOS. Perangkat 802.16d biasanya beroperasi pada band frekuensi 3.5 GHz dan 5.8 GHz. Standar WiMAX 802.16e mendukung untuk aplikasi *portable* dan *mobile* sehingga dikondisikan mampu *handoff* dan *roaming*. Sistem ini menggunakan teknik SOFDMA, teknik modulasi *multi-carrier* yang menggunakan *sub-channelisasi*. 802.16e juga bisa dimanfaatkan untuk meng-cover pelanggan yang bersifat *fixed* (tetap). 802.16e memanfaatkan band frekuensi 2.3 GHz dan 2.5 GHz (Firdaus, 2011).

WiMAX dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan telekomunikasi. Pada gambar 3 terdapat berbagai contoh penggunaan aplikasi WiMAX.

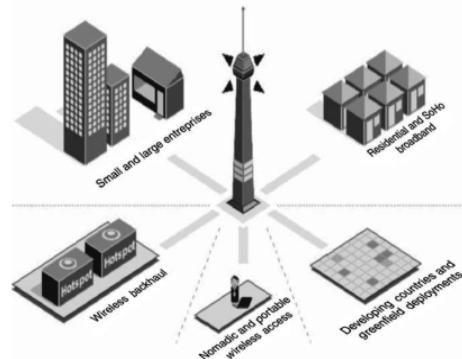

Gambar 1 Aplikasi WiMAX


WiMAX memiliki 2 jenis layanan *wireless* yaitu LOS dan NLOS :

1. *Non-Line-Of-Sight*, jenis layanan seperti WiFi, dimana sebuah antena kecil pada perangkat terhubung ke menara. Dalam layanan ini, WiMAX mempergunakan *lower frequency range* – 2 GHz sampai 11 GHz (sama dengan WiFi).

2. *Line-Of-Sight*, dimana sebuah menara WiMAX terhubung langsung ke menara lainnya. Koneksi *line-of-sight* lebih kuat dan stabil, sehingga koneksi ini mampu mengirimkan banyak data dengan tingkat *error* yang rendah. *Transmisi line-of-sight* mempergunakan frekuensi yang lebih tinggi, dengan kemampuan sampai pada 66 GHz. Pada frekuensi yang lebih tinggi terdapat interferensi yang lebih rendah dan *bandwidth* yang lebih besar.

### Filter


*Filter* adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melewaskan satu pita frekuensi tertentu sekaligus memperlambat semua isyarat diluar frekuensi pita tersebut

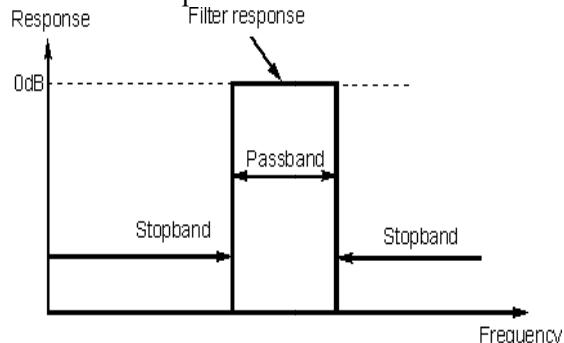

Gambar 2. Bentuk Filter Ideal

Gambar 2 merupakan gambar dari respon *filter* yang sempurna. Hanya saja dalam praktiknya hal ini tidak mungkin terjadi

dikarenakan karakter fisik dari komponen-komponen yang menyusunnya. Tidak ada komponen yang sempurna dan karena itulah tidak akan ada filter yang sempurna.

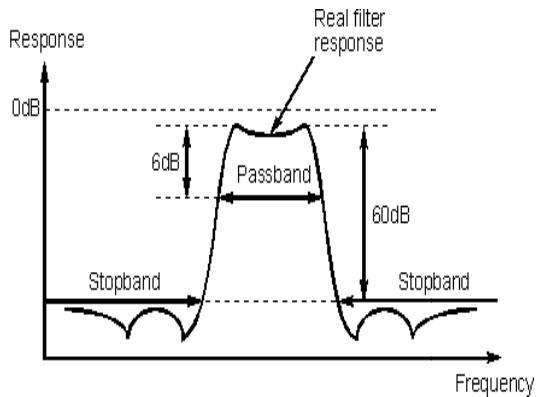


Gambar 3. Respon Filter dalam Praktiknya

Sedangkan gambar 3 adalah respon filter dalam praktiknya.

#### Low Pass Filter

*Low Pass Filter* adalah sebuah rangkaian yang tegangan keluarannya tetap dari dc naik sampai ke suatu frekuensi *cut-off*  $f_c$ . Bersama naiknya frekuensi di atas  $f_c$ , tegangan keluarannya diperlemah (turun). *Filter Low Pass* adalah jenis filter yang melewatkannya frekuensi rendah serta meredam/menahan frekuensi tinggi.

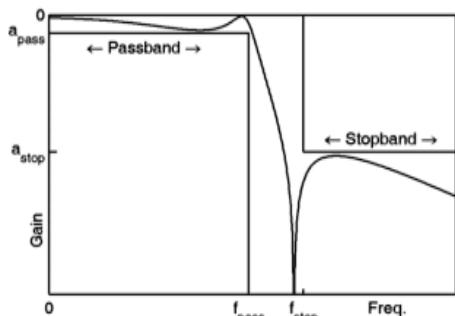


Gambar 4 Respon Filter LPF

#### High Pass Filter

*High Pass Filter* memperlemah tegangan keluaran untuk semua frekuensi di bawah frekuensi *cutoff*  $f_c$ . Di atas  $f_c$ , besarnya tegangan keluaran tetap. Pengertian lain dari *High Pass Filter* yaitu jenis filter yang melewatkannya frekuensi tinggi serta meredam/menahan frekuensi rendah.


Bentuk respon HPF seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.

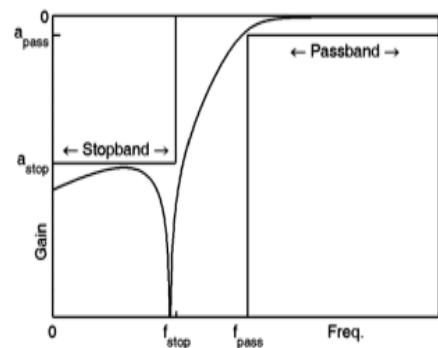

Gambar 5. Respon Filter HPF

#### Band Pass Filter


*Band Pass Filter* hanya melewatkannya sebuah pita frekuensi dan memperlemah semua frekuensi di luar pita itu. Pengertian lain dari *Band Pass Filter* adalah filter yang melewatkannya suatu range frekuensi.

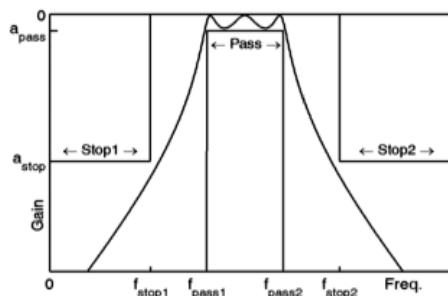

Gambar 6. Respon Filter BPF

#### Band Elimination Filter


*Filter Band Elimination* yaitu filter yang menolak pita frekuensi tertentu seraya melewatkannya semua frekuensi diluar pita itu. Bisa juga disebut *Band Reject* merupakan kebalikan dari *Band Pass*, yaitu merupakan filter yang menolak suatu range frekuensi.

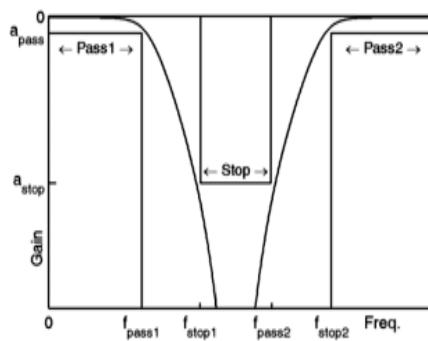

Gambar 7. Respon Filter BRF

## Chebyshev Response

Filter chebyshev biasanya digunakan ketika filter yang dirancang membutuhkan tingkat kecuraman yang tinggi dari *passband* ke *stopbandnya*. Pada daerah *passband*, filter chebyshev tidak sedar butterworth. Pada filter chebyshev masih diizinkan untuk adanya *ripple*. Semakin banyak *ripple* yang muncul, kemiringan awal pada *stopband* meningkat dan menghasilkan lebih banyak kurva attenuasi *rectangular* ketika dibandingkan dengan filter butterworth. Respon chebyshev memiliki ketajaman yang lebih besar dibandingkan butterworth.

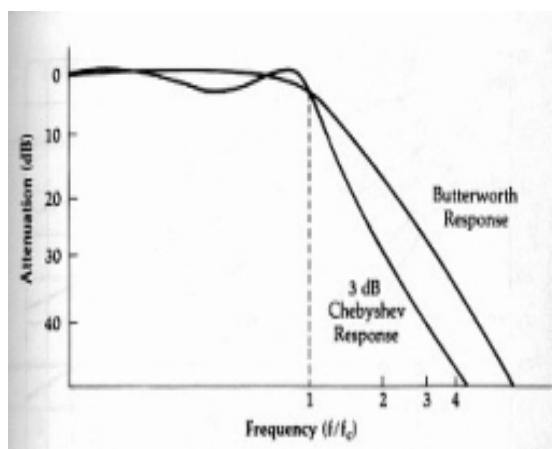

Gambar 8. Respon Frekuensi Chebyshev Filter dan Butterworth Filter

## Komponen Pasif Pada Frekuensi radio

COMPONENT	LF BEHAVIOR	HF BEHAVIOR	TRUE RF RESPONSE
WIRE			
CAPACITOR			
INDUCTOR			
RESISTOR			

Gambar 9. Sifat komponen pada frekuensi tinggi

Komponen pasif dasar dari suatu rangkaian elektronika terdiri dari resistor, kapasitor dan induktor. Pada gambar 9 terlihat ketiga komponen ini pada frekuensi yang lebih

tinggi mempunyai resistansi, kapasitansi dan induktansi paristik yang tidak diinginkan dimana hal ini sudah menjadi sifat alami yang harus diperhitungkan saat melakukan desain, simulasi dan layout pada suatu rangkaian wireless.

## Return Loss dan Insertion Loss

*Return Loss* adalah sejumlah daya yang direfleksikan kembali ke sumber dari sebuah terminasi yang tidak benar. *Return Loss* dapat terjadi diakibatkan oleh kondisi rangkaian yang tidak matching. Jika daya yang ditransmisikan oleh sumber adalah PT dan daya yang direfleksikan adalah PR, maka return loss merupakan pembagian antara PR dengan PT.

Agar daya yang ditransfer maksimum, maka return loss haruslah sekecil mungkin. Itu artinya PR/PT juga harus sekecil mungkin, atau jika diekspresikan dalam dB, nilai *return loss* harus bernilai negative sebesar mungkin. Sebagai contoh, -40 dB lebih bagus dibandingkan dengan -20 dB.

Adapun persamaan *return loss* adalah sebagai berikut :

$$R_L = 10 \log \frac{P_R}{P_T} = 10 \log \left( \frac{VSWR-1}{VSWR+1} \right)^2 \quad (1)$$

Daya yang dikirimkan dari sumber ke beban, ada yang direfleksikan kembali ke sumber, ada juga yang ditransfer ke beban. Namun daya yang ditransfer ke beban ini sebagian akan hilang karena komponen yang berbagi macam pada rangkaian. *Loss* yang dihasilkan karena sisipan transmisi di sepanjang sumber ke beban disebut *insertion loss*.

Adapun persamaan *Insertion Loss* adalah :

$$I_L = 10 \log \frac{P_R}{P_T} \quad (2)$$

## METODOLOGI PENELITIAN

Desain *band pass filter* akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni studi pustaka, menentukan parameter, perhitungan nilai komponen secara manual dan kemudian hasil dari perhitungan tersebut disimulasikan dengan simulator *Advanced Digital System (ADS) 2011*.

## Perlengkapan yang digunakan

Tulisan ini mensimulasikan menggunakan software saja karena beberapa alasan. Perangkat

lunak yang digunakan dalam desain band pass filter antara lain :

- Advanced Digital System (ADS) 2011*
- Microsoft Visio 2007*
- Microsoft Excel*

### Pemilihan Perangkat Lunak

Pemilihan perangkat lunak (*software*) diperlukan untuk menggambarkan hasil design simulasi dengan yang sebenarnya.

### Advanced Design System (ADS)

Pada tulisan ini digunakan *Advanced Design System (ADS)* 2011 untuk melakukan simulasi *band pass filter* dan analisa *band pass filter*. ADS digunakan untuk menampilkan hasil S-Parameter S(1,1), S(2,1), *Smith Chart* dan VSWR serta respon frekuensi yang dihasilkan dari rancangan rangkaian.

### Perancangan Band Pass Filter

*Band Pass Filter* yang dirancang menggunakan filter pasif yang komponennya terdiri dari lumped element (induktor, kapasitor, resistor). Perancangan band pass filter ini menggunakan software, Advanced Design System (ADS) 2011 untuk merangkai rangkaiannya. Untuk menghitung besarnya nilai L dan C yang digunakan digunakanlah rumus sebagai berikut (Bahl, 2003) :

$$L_k = g_k \frac{Z_0}{2\pi BW} \quad (3)$$

$$C_k = \frac{2\pi BW}{g_k Z_0 \omega_0^2} \quad (4)$$

Persamaan 3 dan 4 tersebut digunakan jika induktor dan kapasitor dirangkai seri. Sedangkan rumus yang digunakan jika induktor dan kapasitor dirangkai secara paralel adalah sebagai berikut (Bahl, 2003) :

$$L_k = \frac{2\pi BW Z_0}{g_k \omega_0^2} \quad (5)$$

$$C_k = \frac{g_k}{2\pi BW Z_0} \quad (6)$$

Persamaan 5 dan 6 tersebut digunakan untuk menghitung nilai induktor dan kapasitor jika dirangkai secara paralel.

Dimana,

BW = Bandwidth

$Z_0$  = Impedansi Beban

$\omega_0^2$  =  $(2\pi f_c)^2$

$g_k$  = nilai elemen untuk chebyshev filter orde ke k.

Nilai dari  $g_k$  ditentukan dari tabel nilai elemen untuk chebyshev filter yang terdapat pada

lampiran. Dengan melihat nilai  $g_k$  yang tertera pada tabel tersebut pada ripple 0,2 dB dan orde 3, didapatkan nilai – nilai  $g_k$  masing – masing sebagai berikut :

$$g1 = 1.2275$$

$$g2 = 1.1525$$

$$g3 = 1.2275$$

$$g4 = 1.0000$$

Nilai dari induktor dan kapsitor yang didapatkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan 3-6 di atas, didapatkan hasil sebagai berikut :

-Induktor dan kapasitor yang disusun secara paralel

$$L1 = 0.05294 \text{ nH}$$

$$C1 = 39.09 \text{ pF}$$

$$L3 = 0.05294 \text{ nH}$$


$$C3 = 39.09 \text{ pF}$$

-Induktor dan kapasitor yang disusun secara seri

$$L2 = 91.759 \text{ nH}$$


$$C2 = 0.02255 \text{ pF}$$

Setelah mendapatkan nilai untuk komponen lumped, maka dapat di lakukan perancangan menggunakan *Advanced Design Sistem (ADS)* 2011.

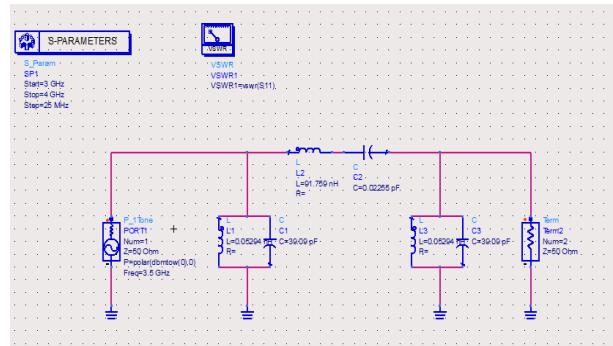

Gambar 11. Band pass Filter dalam ADS

Dalam perancangan *band stop filter* dapat dilihat diagram alir pada gambar berikut. Di mulai dari studi literatur mengenai *band pass filter* dan WiMAX, kemudian menetukan spesifikasi *filter*, setelah menentukan spesifikasi *filter* kemudian mencari perhitungan nilai untuk komponen. Setelah mendapatkan nilai untuk komponen, perancangan dilakukan dengan menggunakan *Advanced Design System (ADS)* 2011. Kemudian dilakukan pengujian terhadap rangkaian dengan nilai yang sudah didapatkan.

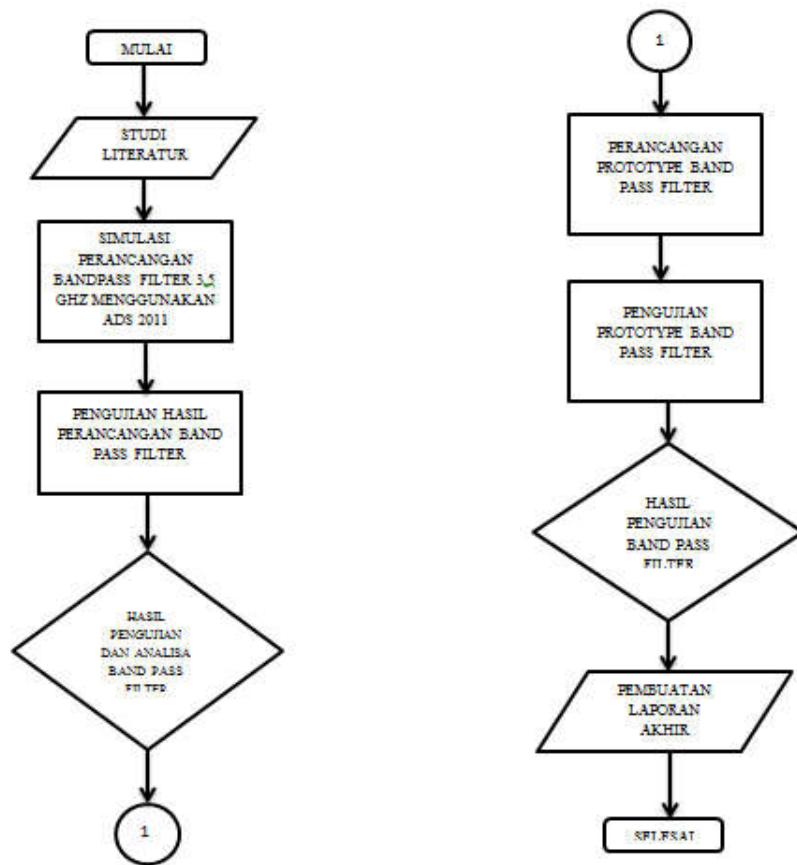


Gambar 10. Diagram Alir Desain Band Pass Filter

### I. Hasil dan Pembahasan

Tulisan ini menganalisa hasil pengujian dari desain *band pass filter* untuk jaringan WiMAX 3.5 GHz menggunakan *Advanced Design System* (ADS) 2011.

### Hasil dan Analisa berdasarkan S-Parameter


m3 freq=3.450GHz dB(S(2,1))=-0.145	m4 freq=3.550GHz dB(S(2,1))=-0.269
m1 freq=3.500GHz dB(S(1,1))=-33.708 Min	m2 freq=3.500GHz dB(S(2,1))=-0.002 Max

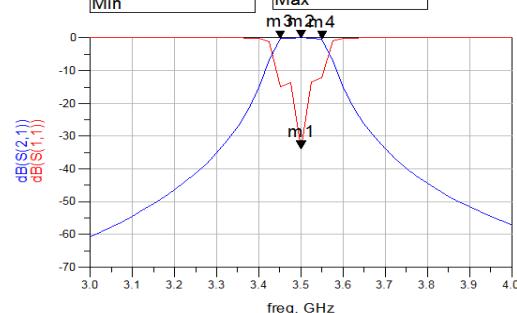Gambar 11. Hasil simulasi *Band Pass Filter* berdasarkan S-paramater

Dari rangkaian tersebut didapatkan hasil dengan simulasi S-Paramter seperti terlihat pada gambar 11. Dengan menggabungkan kurva S(1,1) dan S(2,1), maka akan didapatkan berapa besar

*bandwidth* yang didapat dengan melihat titik potongan antara kedua kurva tersebut. Pada gambar terlihat titik potong pertama yaitu m<sub>3</sub> berada pada frekuensi 3.450 GHz. Sedangkan titik potong kedua yaitu m<sub>4</sub> berada pada frekuensi 3.550 GHz. Dari kedua titik potong tersebut, nilai bandwidth dari *band pass filter* didapat adalah : 3.550 GHz – 3.450 GHz = 100 MHz.

### Hasil dan Analisa Rangkaian *Band Stop Filter* dengan *Smith Chart*

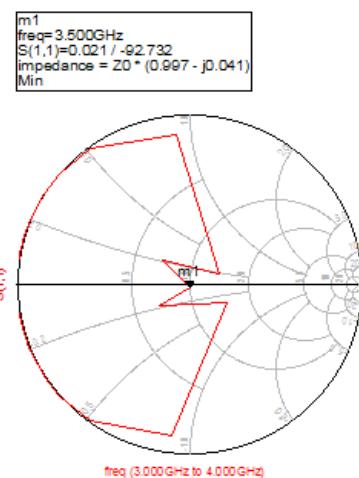

Gambar 12. Hasil *Smith Chart* dari rangkaian *Band Pass Filter*


Pada gambar 12 terlihat bahwa impedansi keluaran (Zout) pada frekuensi band pass yang diinginkan 3.5 GHz mempunyai nilai  $Z_0^*(0.997 - j0.041)$ .

Maka dapat kita simpulkan impedansi dari hasil smitch chart :

$$\begin{aligned} \text{Impedansi} &= Z_0^*(0.997 - j0.041) \text{ ohm} \\ &= 50^*(0.9978) \text{ ohm} \\ &= 49.89 \text{ ohm} \end{aligned}$$

Nilai impedansi tersebut hampir sama atau mendekati dengan impedansi masukan (Zin) dan sesuai dengan nilai impedansi karakteristik yang digunakan dalam perancangan ini.

### Hasil dan Analisa berdasarkan *Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)*

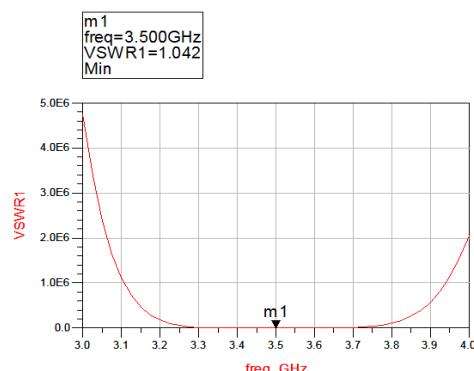

Gambar 13. Hasil Simulasi VSWR

Ketika kita merancang suatu rangkaian yang bekerja pada frekuensi tinggi, maka perlu di perhatikan suatu parameter yang dinamakan VSWR (*Voltage Standing Wave Ratio*) yang berhubungan dengan kualitas dari sinyal yang diperoleh oleh beban. Pada frekuensi tinggi, jika rangkaian tersebut tidak memiliki nilai VSWR yang bagus atau idealnya bernilai 1, maka akan terjadi gelombang pantul yang seharusnya gelombang tersebut diterima oleh beban.

Berdasarkan hasil simulasi, nilai VSWR yang dihasilkan pada frekuensi 3.5 GHz yaitu sebesar 1.042, yang berarti hampir tidak ada gelombang yang dipantulkan oleh beban kembali ke sumber. Jika nilai VSWR lebih besar dari 2, berarti alat tersebut tidak layak dan harus dilakukan perancangan ulang.

### *Return Loss dan Insertion Loss*

Dari hasil VSWR yang didapatkan yaitu 1.042 maka nilai *return loss* yang dihasilkan akan semakin bagus pada band filter. Pada gambar 11 di atas selain menunjukkan besarnya *bandwidth* yang didapatkan, tetapi juga pada gambar 11 tersebut dapat menunjukkan nilai *return loss* dan nilai *insertion loss*.

Jika melihat nilai VSWR dapat dipastikan bahwa nilai *return loss* dan *insertion loss* yang terjadi pada rangkaian bernilai sesuai yang dengan diingginkan, yaitu *return loss* senegatif mungkin dan *insertion loss* yang semakin mendekati nilai 0. Hal ini sesuai dengan gambar yang terlihat pada Gambar 11 diatas. Nilai *return loss* dapat dilihat pada kurva S(1,1) yang berwarna merah. Sedangkan nilai *insertion loss* dapat dilihat pada kurva S(2,1) yang berwarna biru. Pada frekuensi 3.5 GHz, nilai *return loss* m1 adalah -33.708 dB,

sedangkan nilai *insertion loss* m2 adalah -0.002 dB.

Perhitungan manual untuk return loss adalah sebagai berikut :

$$RL = 10 \log \left( \frac{vswr-1}{vswr+1} \right)^2$$

$$RL = -0.002 \text{ dB}$$

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Hasil simulasi dari desain *band pass filter* untuk jaringan WiMAX 3.5 GHz dengan bandwidth 100 MHz, maka untuk mendapatkan filter yang berfungsi secara maksimal menggunakan rangkaian *Chebyshev Band Pass Filter* Orde 3 dengan ripple 0.2.

Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa filter dapat melewatkkan frekuensi 3.5 GHz dengan bandwidth 100 MHz, *insertion loss*-0.002 dB, *return loss*=33.798 dB dan VSWR 1.042.

## DAFTAR ACUAN

- Bahl, I & Prakash, B. 2003 *Microwave Solid State Circuit Design*, Vol.251-269,2003
- Borcoci, E. 2008. *WiMAX Tutorial*.
- Bowick, C. 2006. *RF Circuit Design*.Nomnes.
- Helfin. 2007. Mengenal lebih jauh tentang WiMAX.
- Jindal.G dan Grover, V. 2013. *Voice and Video Over the WiMAX. International Journal for Computer Application and Research (IJCAR)*, Vol 1, 18-25.
- Firdaus, G. 2011 *Mengenal Teknologi Wireless WiMAX*.
- Khomsianti, K. 2009. *Perancangan Band Pass Filter Untuk Mobile WiMAX Pada Frekuensi 2.3 GHz*. Jakarta
- Ning. H, Wang. J, Xiong. Q & Mao. L. 2011. *Design Of Planar Dual and Triple Narrow-Band Bandstop Filters With Independently Controlled Stopbands And Improved Spuri-Ous Response*. *Journal Progress In Electromagnetics Research(JPIER)*, Vol. 131, 259-274, 2012.
- Nuaymi, L. 2007. *WiMAX Technology for Broadband Wireless Access*.
- Pareek, D. 2006. *The Business of WiMAX*. John Wiley &Son

- Prihanto, GI. 2010. *Kajian Pemanfaatan Satelit Dalam Mendukung Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk TELE-EDUCATION*. Jakarta
- Safia. A. O. H, Omar. A. A, & Scardelletti. M. C. 2011. *Design Of Dual-Band Bandstop Coplanar Waveguide Filter Using Uniplanar Series-Connected Resonator*. *Journal Progress In Electromagnetics Research (JPIER)*, Vol.27, 93-99,2011.
- Sayre.CW. 2008. *Complete Wireless Design*. New York
- Setiawan, D. 2007. *Perencanaan Dan Kebijakan Spektrum Frekuensi Radio Indonesia*. Jakarta
- Simanjuntak, D. 2012. *Perancangan Concurrent Quadband Bandpass Filter dengan menggunakan komponen lumped pada frekuensi 950 MHz, 1.85 GHz, 2.35 GHz, dan 2.65 GHz*. Jakarta
- Team YYePG. 2004. *Practical Analog and Digital Filter Design*. Artech house.inc
- White Paper.2006. *Peluang Usaha di Bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi*. Ditjen Postel, Direktorat Telekomunikasi. Desember
- White Paper. 2006. *Penataan Spektrum Frekuensi Radio Layanan Akses Pita Lebar Berbasis Nirkabel (Broadband Wireless Access/ BWA)*”, Ditjen Postel, Depkominfo Jakarta, Nopember
- Wibisono, G. 2005. *Dilema Alokasi Frekuensi BWA berbasis Wimax Indonesia*. Jakarta
- Wibisono, G. 2006. *WiMAX Teknologi Broadband Wireless Access (BWA) Kini dan Masa Depan Informatika*. Jakarta
- Winder, S. 2002. *Analog and Digital Filter Design*. United States of Amerika